

兵庫県朝来市
橋梁長寿命化修繕計画



令和 7 年 5 月
兵庫県朝来市都市整備部建設課

1. 長寿命化修繕計画の目的



(1) 背景

- 朝来市が管理する橋梁のうち橋長2m以上の橋梁は、現在610橋（678橋）※である。
- これら橋梁のうち建設から50年を経過する高齢化橋梁は、2021年で186橋であるが、今後20年後には560橋、約83%となり、急速に高齢化橋梁が増大する。

※：構造単位の橋梁数である。以下の割合は構造単位の橋梁数による。

(2) 目的

- このような背景から、今後増大が見込まれる橋梁の補修・架替えに対応するため、計画的な補修が可能となるよう適切な予算計画を行い、安全性の確保とコスト縮減を図る。

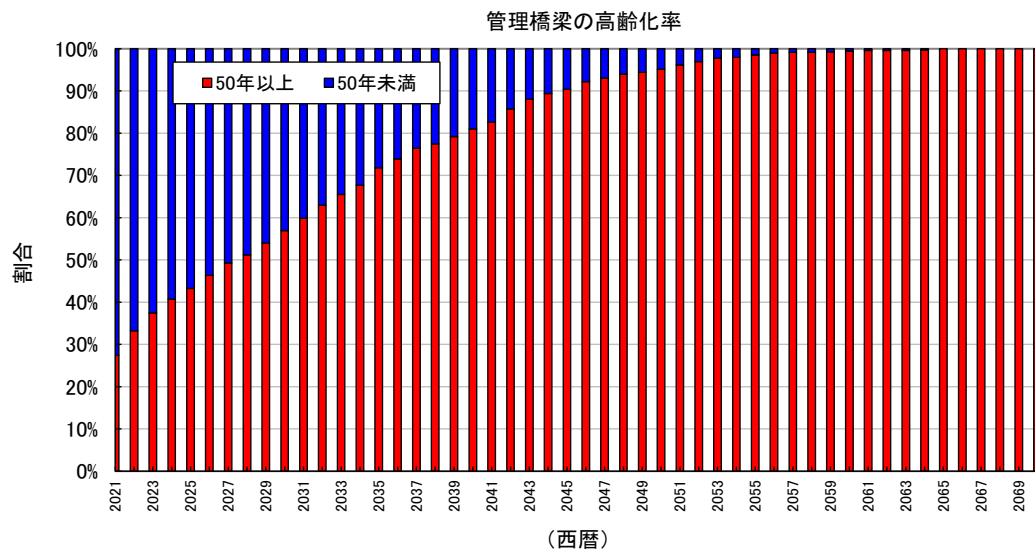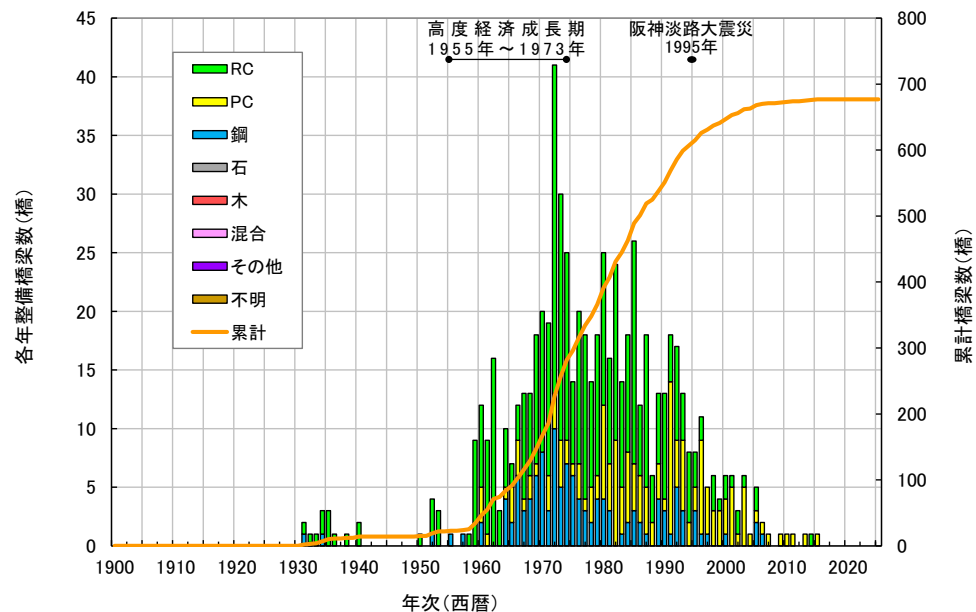

2. 長寿命化修繕計画の対象橋梁

	幹線1級	幹線2級	その他	合計
全管理橋梁数(R2時点)	80	113	417	610
H23計画策定橋梁数	28	34	97	159
H25計画策定橋梁数	92	128	464	684
H29計画策定橋梁数	76	113	426	615
R2計画策定橋梁数	80	113	417	610

3. 安全性の把握及び日常的な維持管理などに関する基本的な方針、並びに対象橋梁の長寿命化及び修繕・架替えに係る費用の縮減に関する基本的な方針

1. 基本理念（基本姿勢）

**安全・安心・快適に暮らし続けられるための
社会基盤施設の維持管理を目指して**
～幹線交通ネットワークが維持できる計画的な橋梁管理への取組～

2. 方針（進める際のルール）

- （1）定期点検や補修対策を適切に実施するとともに、状況に応じた速やかな緊急対策を行い、道路橋の安全性を確保する。
- （2）長寿命化を図るとともに、維持管理の効率化を図ることで、ライフサイクルコストを抑制する。
- （3）PDCAサイクルにより、常に見直しを行い個々の橋梁の安全性を確保するとともに、より効率的な修繕計画の実現を図る。

3. 戦略（具体の進め方）

（1）定期点検の徹底

朝来市が管理する数多くの橋梁の安全性と信頼性を確保するため、定期点検を全ての橋梁（橋長 2m 以上）に対して着実に実施する。このうち、必要なものについて更に詳細な調査を行い、様々な視点で損傷状態を把握し、適切な補修対策につなげる。

（2）速やかな緊急対策の実施

定期点検や詳細点検などにおいて、道路交通の安全性に影響する恐れのある深刻な損傷が発見された場合には、交通規制等の応急処置を施すとともに、速やかに緊急対策工事を実施して安全性を確保する。

（3）計画的な補修対策の実施

予防的な補修対策を計画的に実施することで、橋梁の健全性を回復して安全性を確保するとともに、長寿命化によりライフサイクルコストの縮減を図る。

（4）データベース整備による施設管理データの有効活用

橋梁台帳データ、点検データや補修対策履歴データなどを蓄積するデータベースシステムを構築し、このデータを活用することで的確な補修対策計画を立案する。また、蓄積されたデータを分析することで、補修対策の実施結果などについても検証して、改善案の検討を行う。

（5）長寿命化修繕計画の見直し


各橋梁の点検時期や補修対策時期を定めた中期的な維持管理計画を策定し、計画的に実施していくことで、効率的に道路橋の安全性を確保する。

なお、計画的（5 年毎）な見直しに加え、橋梁点検により補修対策を優先すべき損傷が新たに発見された場合や、新たな技術的知見が得られた場合には、適宜「長寿命化修繕計画」を見直すものとする。


（6）新たな知見を踏まえた継続的な改善

点検により着実に損傷状態を把握することに加え、建設から維持管理に至る全ての段階において、損傷事例や技術の進歩により得られる新たな技術的知見を取り入れて、技術基準や点検・照査方法などの継続的な改善を進めることで、道路橋の安全性の確保と維持管理の効率化を図る。

朝来市橋梁維持管理体制の全体像

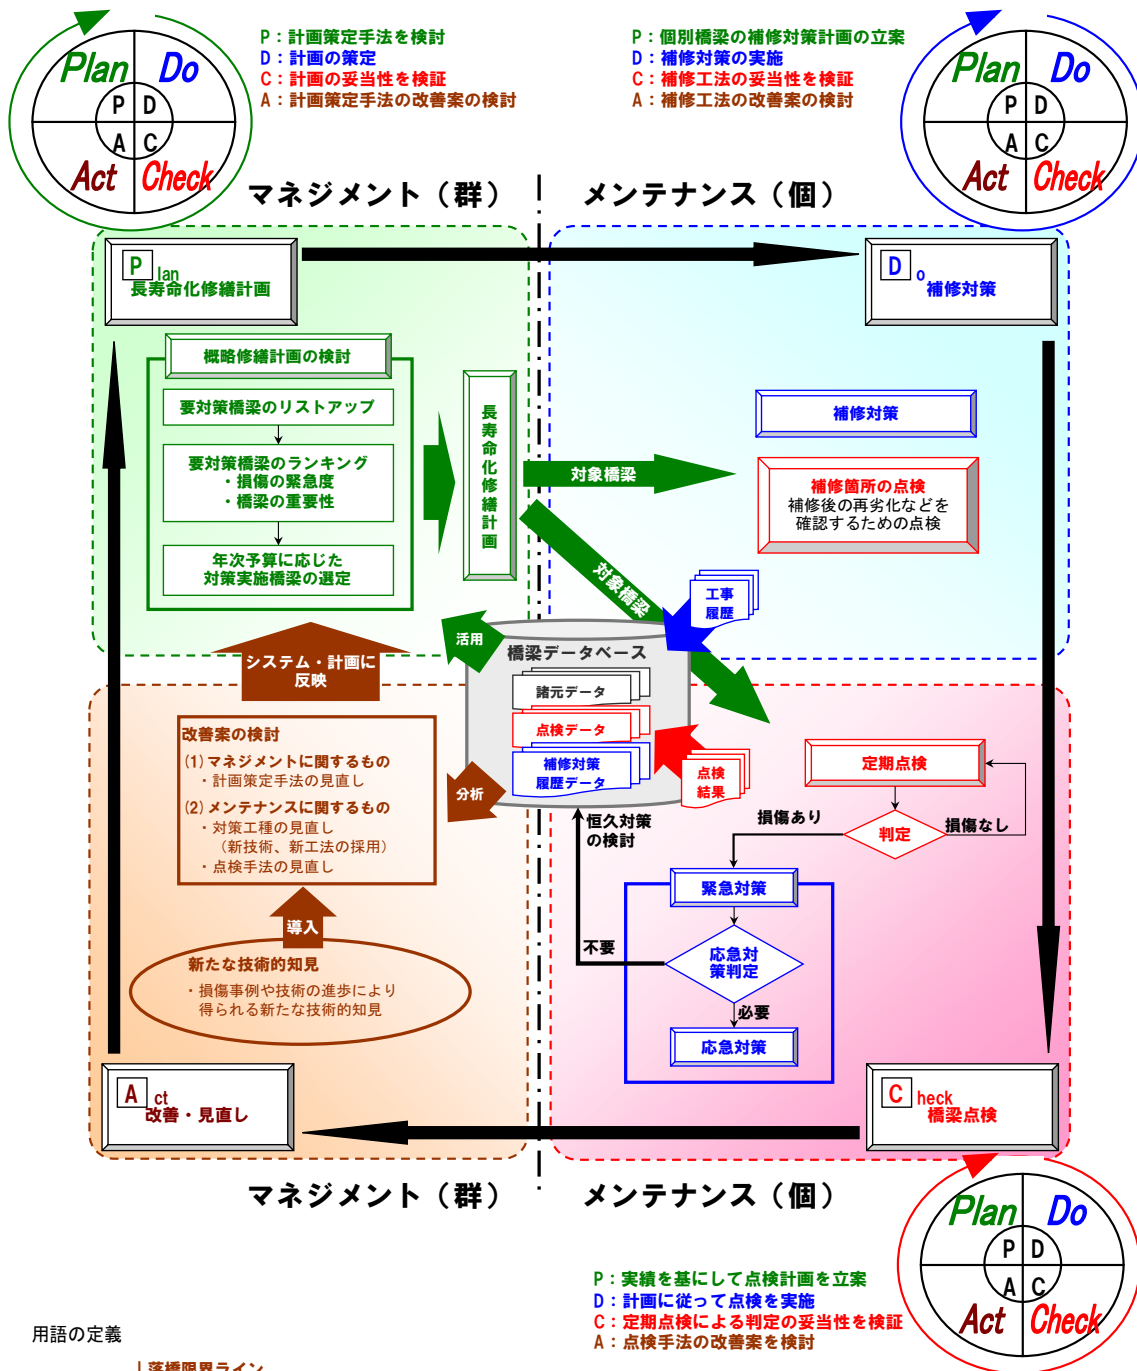

用語の定義

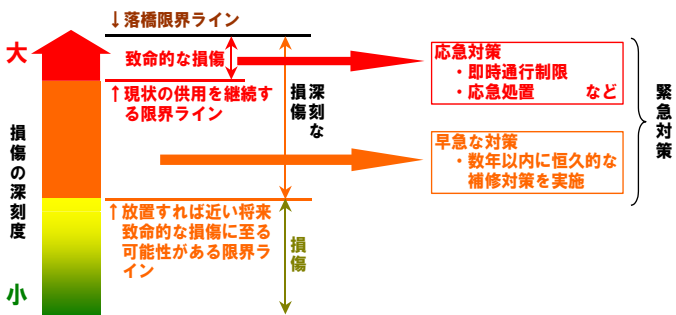

致命的な損傷：現状の供用を継続することが困難であると判断される損傷を指す。直ちに通行制限や応急処置などの応急対策を施す必要がある。

深刻な損傷：想定外^①の速度で進行する経年的劣化による損傷や、経年的劣化とは原因を異にする著しい損傷などを指し、「致命的な損傷」も「深刻な損傷」に含む。数年以内には恒久的な補修対策を実施する必要がある。

応急対策：致命的な損傷の発生後に直ちに行う通行制限や応急処置を指す。損傷要因を分析するための詳細調査や、恒久的な補修対策の検討、実施は「応急対策」に含まない。

早急な対策：深刻な損傷に対して、損傷要因を分析するための詳細調査を実施したうえで数年以内に行う恒久的な補修対策を指す。応急対策を施した致命的な損傷に対する恒久的な補修対策も含む。

緊急対策：応急対策及び早急な対策を総括して「緊急対策」とする。

4. 対策の優先順位の考え方（道路橋）

長寿命化修繕計画の策定にあたっては、安全性・信頼性の確保を最優先に考え、予防的な補修を図り、将来における橋梁の健全性を確保するとともに、計画的な補修を実施することで維持管理費の削減を図るものとする。

そのため、朝来市における道路橋の優先順位の考え方は、健全性の診断の判定区分、部材評価点、管理水準、重要度評価点を総合的に判断し、以下により決定する。

<優先順位の決定手順>

【手順1】

100年間の予算シミュレーションにおける優先順位

（優先順位）

- 1：部材評価点※¹が10点未満の橋梁
- 2：設定した管理水準※²からの低下量が大きい橋梁
- 3：低下量が同じ場合は、部材評価点が低い橋梁
- 4：1位～3位で同じ順位となる場合は、重要度評価点※³が大きい橋梁

【手順2】

10年間の補修計画における優先順位

（優先順位）健全性の判定区分※⁴「Ⅰ～Ⅳ」の7段階により決定する

- 1：判定区分「Ⅳ」の橋梁
- 2：判定区分「Ⅲ（Ⅲb、Ⅲa）」の橋梁は、定期点検後5年以内とする。
- 3：優先順位は「Ⅳ→Ⅲb→Ⅲa→Ⅱc→Ⅱb→Ⅱa→Ⅰ」の順序とする。
- 4：各健全性の判定区分が同じ場合は、手順1の予算シミュレーションの順位を基本とするが、個々の状況に合わせて考慮する。

※1：部材評価点とは

定期点検により得られた損傷種類別の評価区分を基に、部材損傷点を算出し、部材毎に部材評価点を算定する。部材評価点は100点満点で表現するものとし、100点から部材損傷点を引いて算定する。（算定対象部材：主桁・床版・支承）

表：損傷種類別の評価区分と損傷点

評価区分	損傷点	損傷状況
a	0	健全
b	20	
c	50	
d	70	
e	90	損傷

※部材評価点は主桁・床板・支承の各部材の損傷状況を示した値であり、構造物全体の健全性を評価した点数ではない。

※劣化予測は、部材評価点を基にマルコフ遷移確率理論を用いて行う。


※2：管理水準とは

橋梁の重要性に合わせて効率的な維持管理を行うために、橋梁毎に管理水準を設定し、適切な時期に補修を実施する。朝来市では、下記のAからDまでの4段階の管理水準を設ける。

表：補修時期に関する管理水準と部材評価点の関係性

管理水準	補修イメージ	補修実施部材評価点
A	予防保全	80
B	小規模	60
C	中規模	40
D	大規模	20

※最適時期で補修できない場合は、最終時期までに補修を行う。

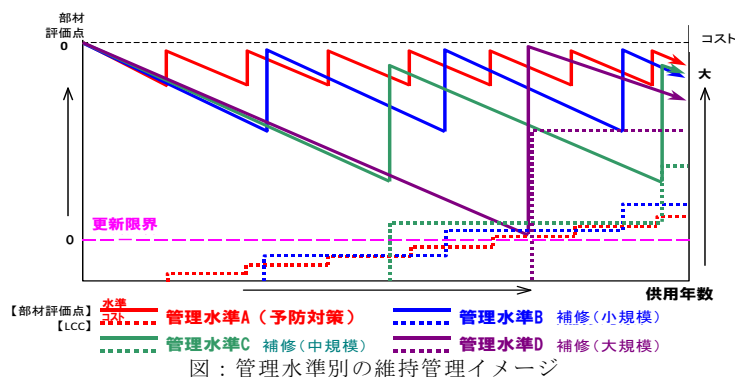

※３：重要度評価点とは

橋梁の重要性を定量的に評価するため、各橋梁の路線状況等を考慮して重要度評価指標を設定する。

朝来市では、交差条件、防災幹線、バス路線、道路種別、橋長、幅員、迂回路の有無の７要素により評価点を算定する。

※４：健全性の判定区分とは

健全性の判定区分については、「道路橋定期点検要領 平成 31 年 2 月 国土交通省道路局」に示されている「Ⅰ～Ⅳ」までの４段階による区分を基本とする。

長寿命化修繕計画の策定にあたっては、道路橋の損傷状況や進行状況は様々であることから、より適切に優先順位等を決定していくため、各橋梁の損傷状況や設計・施工・環境・通行等の様々な条件を考慮し、下記の７段階により橋梁の健全性を表したものである。

表： 判定区分

区 分			状 態	
Ⅰ			健 全	道路橋の機能に支障が生じていない状態
Ⅱ	予 防 保 全 段 階	Ⅱ a	予 防 的 な 対 策	道路橋の機能に支障が生じていないが、軽微な損傷（Ⅰ相当で要因・規模が明確なもの）があり、耐久性確保（予防保全）の観点から予防的な対策を講ずることで、長寿命化とライフサイクルコストの縮減につながると考えられる状態
		Ⅱ b	計 画 的 な 対 策	道路橋の機能に支障が生じていないが、損傷が進行している、又はその可能性があるため、予防保全の観点から、計画的に対策を講ずる必要がある状態（目安としては１０年以内に実施が必要な状態）
		Ⅱ c	計 画 的 速 や か な 措 置	道路橋の機能に支障が生じておらず、安全性の観点からも直ちに対策するほど（Ⅲ判定）ではないが、損傷が進行しており、計画的速やかに措置が必要な状態（Ⅱ判定の中で優先的に実施が必要な状態）
Ⅲ	早 期 措 置 段 階	Ⅲ a	早 期 に 措 置	道路橋の機能に支障が生じる可能性があり、損傷部材の機能や安全性の低下が著しく、橋梁構造の安全性の観点から、早期（５年以内）に措置が必要な状態
		Ⅲ b	最 優 先 に 措 置	道路橋の機能に支障が生じる可能性があり、損傷部材の機能や安全性の低下が著しく、橋梁構造の安全性の観点から、早期（５年以内）に措置が必要である橋梁のうち、損傷の進行が早い等、より優先的に措置を講ずべき状態（Ⅲ判定の中でもより優先的に実施が必要な状態）
Ⅳ			緊 急 措 置 段 階	道路橋の機能に支障が生じている、又は生じる可能性が著しく高く、緊急に措置を講ずべき状態

5. 計画期間

- 道路橋の維持管理を安全にかつ効率的に実施するためには、各橋梁の点検時期や補修対策時期を定めた中期的な維持管理計画を策定し、計画的に実施していくことが必要である。

最適な予算計画の検証にあたっては、朝来市において実施可能な予算により検討することはもとより、設定した予算で実施した場合に健全度が継続して維持できる計画とする必要があるため、予算の検討については 100 年間の予算シミュレーションを実施し決定するものとする。

各橋梁の具体的な対策時期を決定する計画期間については、優先順位の決定手順等を基に 10 年間とする。


なお、定期点検の結果により、健全度判定区分がⅢ又はⅣとなった橋梁が生じた場合や、補修対策を優先すべき橋梁が生じた場合、予算計画において補修対策時期を見直す必要が生じた場合等は、適宜「長寿命化修繕計画」を見直すものとする。

6. 対象橋梁ごとの状態、次回点検時期及び対策内容（架替え）の実施時期と対策費用

別紙のとおり

7. 長寿命化修繕計画による効果

- これまでの対症療法的な補修や架替えから、長寿命化修繕計画に基づいた計画的な補修や架替えを実施することで、今後 100 年間で約 51 % のコスト縮減が見込まれる。また、予算の年度計画においても、対症療法的な架替えの場合、莫大な費用が集中して必要となるのに対し、長寿命化修繕計画に基づいた計画的な補修や架替えにより、平準化され計画的な予算執行が可能となる。

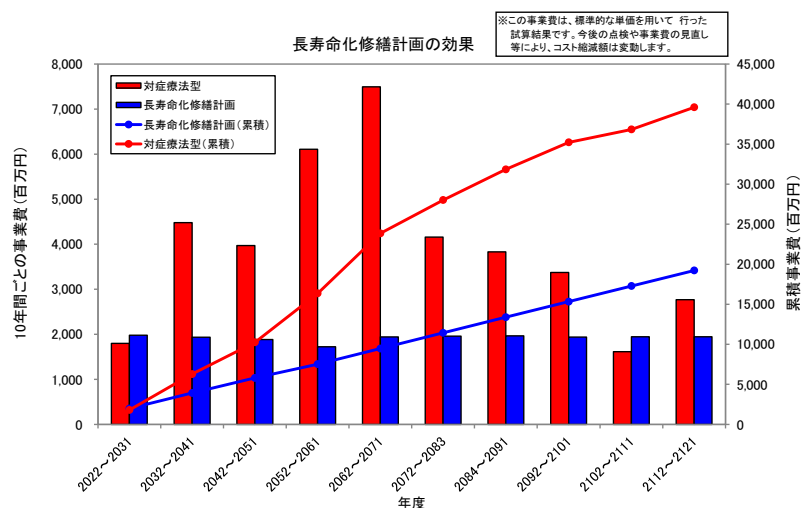

8. 集約・撤去等の方針

- 社会経済情勢や行政および地域における将来計画、橋梁の利用状況や健全性など総合的に勘案して集約化・撤去について検討を行い費用の縮減を推進する。短期的な目標としては、令和 13 年度までに、橋梁の状態が悪く（Ⅲ判定相当など）使用頻度が低い橋、もしくは迂回路が存在し集約が可能な橋梁について、1 橋の集約化・撤去により約 100 万円程度の縮減を検討する。

9. 新技術等の活用方針

- 定期点検においては点検データ管理システムである『市町橋梁マネジメントシステム』を使用することで、コスト縮減及び業務の効率化を図る。

上記以外にも、人手不足や増大する維持管理費といった問題に対応するため、「質の向上」および「プロセスの効率化」の観点に基づき計画・調査・点検・補修工事といった橋梁の維持管理における各段階において新技術情報提供システム（NETIS）や点検支援技術性能カタログ（案）などの資料を参考に、新技術の活用を検討し、事業の効率化やコスト縮減を図ります。

具体的には、点検・補修工事において、従来工法のみでなく新技術等（新工法、新材料等の活用）を朝来市が管理する橋梁の５％で活用し、令和１３年度までに１００万円程度のコスト縮減を目指す。

10. 計画策定担当部署および意見聴取した学識経験者等の専門的な知識を有する者

（１）計画策定部署

兵庫県 朝来市 都市整備部建設課

TEL：０７９－６７２－６１２６

（２）意見を聴取した学識経験者等の専門的な知識を有する者

神戸大学大学院工学研究科市民工学専攻 森川英典 教授

凡例

補修設計

補修設計年

計画年度・中修年度

対象年及び補修内容(対象部材名と区間番号)

点検

点検年

6. 対象橋梁ごとの状態、次回点検時期及び対策内容(架替え)の実施時期と対策費用

No	橋梁番号	橋梁名	路線種別	路線名	型式	橋長	架設年度	供用年数	最新点検年次	健全度判定区分	Ⅲ対策状況	概算事業費(百万円)	対策内容・時期																		
													2022 R04	2023 R05		2024 R06		2025 R07		2026 R08		2027 R09		2028 R10		2029 R11		2030 R12		2031 R13	
1	00011	小倉橋	2級	藤和線	単純RC中実床版橋	6.40	1974	51	2021	Ⅱ		6									点検	補修設計					床版桁:1:補修(中規模)				点検
2	00021	八徳橋	2級	藤和線	単純RC中実床版橋単純RC床版橋	2.95	1960	65	2021	Ⅱ		8									点検	補修設計					下部工:補修(中規模)				点検
3	00031	竹谷橋	その他	藤和東線	単純RC中実床版橋	8.80	1960	65	2021	Ⅱ		6									点検	補修設計					床版桁:1:補修(中規模)				点検
3	00032	竹谷橋(拡幅)	その他	藤和東線	単純RC中実床版橋	7.00	1974	51	2021	Ⅱ											点検										点検
4	00041	産霊橋	2級	藤和線	単純RC中実床版橋	9.20	1973	52	2021	Ⅰ											点検										点検
5	00051	將軍橋	2級	市道藤和線	その他鋼H形鋼(不明)	5.80	1955	70	2021	Ⅲ	R4										点検										点検
5	00052	將軍橋(拡幅)	2級	市道藤和線	単純RC中実床版橋	5.80	1973	52	2021	Ⅲ	R4										点検										点検
6	00061	高田下橋	その他	高田東側線	単純RC中実床版橋	3.15	1985	40	2021	Ⅰ											点検										点検
7	00071	谷間地橋	その他	高田裏側線	単純RC中実床版橋	4.80	1985	40	2021	Ⅰ											点検										点検
8	00081	宮内2号橋	その他	宮内奥地線	単純RC中実床版橋	3.35	1981	44	2021	Ⅱ											点検										点検
8	00082	宮内2号橋(拡幅)	その他	宮内奥地線	単純RC中実床版橋	3.35	2001	24	2021	Ⅱ		4									点検							床版桁:1:補修(中規模)			点検
9	00101	投山橋	その他	岡三反田線	単純RC中実床版橋	3.60	1964	61	2021	Ⅱ		5									点検						床版桁:1:補修(中規模)				点検
10	00111	北谷橋	その他	岡三反田線	単純RC中実床版橋	4.85	1964	61	2021	Ⅱ											点検										点検
11	00121	笠橋	その他	岡北谷線	単純RC中実床版橋	4.90	1984	41	2021	Ⅰ											点検										点検
12	00161	長尾橋	その他	岡長尾線	単純RC中実床版橋	5.75	1982	43	2021	Ⅱ		6									点検							床版桁:1:補修(中規模)			点検
13	00171	石堂橋	その他	芳賀野東線	単純RC中実床版橋	4.80	1974	51	2021	Ⅰ											点検										点検
14	00181	中芳賀野橋	その他	中芳賀野別所線	単純RC中実床版橋	2.40	1961	64	2021	Ⅱ		4									点検							床版桁:1:補修(中規模)			点検
15	00191	別所橋	その他	別所線	単純RC中実床版橋	4.80	1976	49	2021	Ⅰ											点検										点検
16	00201	三波小橋	その他	三波上地線	単純RC中実床版橋	5.20	1965	60	2021	Ⅱ		5									点検							床版桁:1:補修(中規模)			点検
16	00202	三波小橋(拡幅部)	その他	三波上地線	単純RC中実床版橋	5.20	1977	48	2021	Ⅱ		4									点検							床版桁:1:補修(中規模)			点検
17	00211	三波橋	2級	奥村本線	単純RC中実床版橋	5.35	1962	63	2021	Ⅱ		6									点検	補修設計					床版桁:1:補修(中規模)				点検
18	00221	三波奥橋	2級	奥村本線	単純RC中実床版橋	2.70	1962	63	2021	Ⅰ											点検										点検
19	00231	下三味橋	その他	高田三味橋	単純RC中実床版橋	6.25	1980	45	2021	Ⅰ											点検										点検
19	00232	下三味橋(拡幅)	その他	高田三味橋	単純RC中実床版橋	7.15	1990	35	2021	Ⅰ											点検										点検
20	00251	教蓮寺橋	その他	高田教蓮寺線	単純RC中実床版橋	2.50	1981	44	2021	Ⅰ											点検										点検
21	00261	高田橋	1級	林垣高田線	単純RC中実床版橋	5.10	1984	41	2021	Ⅰ											点検										点検
22	00271	やまとや前橋	その他	高田裏側線	単純RC中実床版橋	3.25	1970	55	2021	Ⅱ		5									点検							床版桁:1:補修(中規模)			点検
23	00281	町頭橋	1級	法道寺高田線	単純RC中実床版橋	2.75	1970	55	2021	Ⅰ											点検										点検
24	00291	高田上橋	その他	高田東側線	単純RC中実床版橋	10.15	1982	43	2021	Ⅱ		9									点検							床版桁:1:補修(中規模)			点検
25	00301	宮内橋	1級	法道寺高田線	単純RC中実床版橋	4.10	1970	55	2021	Ⅰ											点検										点検
26	00311	宮内1号橋	2級	宮内線	単純RC中実床版橋	3.00	1967	58	2021	Ⅱ		6									点検							床版桁:1:補修(中規模)			点検
27	00331	河原地橋	その他	法道寺中地線	単純鋼H形鋼(非合成)橋	14.40	1986	39	2021	Ⅱ											点検										点検
28	00351	チチノ木橋	その他	殿安井線	単純PCプレテン中空床版橋	9.55	1993	32	2021	Ⅰ											点検										点検
29	00361	殿橋	その他	新井土線	単純RC中実床版橋	3.00	1968	57	2021	Ⅱ											点検										点検
30	00381	馬鹿橋	その他	学校上宮田線	単純RC中実床版橋	4.25	1978	47	2021	Ⅱ											点検										点検
31	00401	向野石橋	その他	宮田向野線	単純RC中実床版橋	2.30	1967	58	2021	Ⅰ											点検										点検
32	00411	裏川橋	その他	宮田病院線	単純RC中実床版橋	3.20	1975	50	2021	Ⅰ											点検										点検
33	00421	大倉部2号橋	その他	大倉部線	単純RC中実床版橋	4.25	1978	47	2021	Ⅱ		5									点検							床版桁:1:補修(中規模)			点検
34	00431	安井橋	その他	安井久盛線	単純PCプレテン床版橋	11.75	1991	34	2021	Ⅱ											点検										点検
35	00441	天神橋	2級	久留引安井線	単純RC中実床版橋	12.10	1992	33	2021	Ⅱ		10									点検							床版桁:1:補修(中規模)			点検
36	00451	上安井橋	その他	安井線	単純RC中実床版橋	2.50	1972	53	2021	Ⅱ		5									点検							床版桁:1:補修(中規模)			点検
37	00471	田中橋	その他	市道早田栗原線	単純PC、プレテン床版橋	20.00	2001	24	2020	Ⅱ		5			補修設計				PCプレテン床版:1:補修(中規模)	点検										点検	
38	00481	上子田橋	その他	久世田加納丘線	単純RC中実床版橋	2.24	1967	58	2021	Ⅰ											点検										点検
39	00491	金谷橋	その他	久世田加納丘線	単純RC中実床版橋	2.40	1980	45	2021	Ⅱ											点検										点検
40	00501	久世田前田橋	2級	久世田本線	単純RC中実床版橋	2.20	1976	49	2021	Ⅱ		5									点検							床版桁:1:補修(中規模)			点検
41	00511	深田橋	2級	久世田本線	単純RC中実床版橋	2.15	1980	45	2021	Ⅰ											点検										点検
42	00521	用水橋	2級	久世田本線	単純RC中実床版橋	2.20	1976	49	2021	Ⅱ		5									点検							床版桁:1:補修(中規模)			点検
43	00531	久世田中橋	その他	久世田下金田線	単純RC中実床版橋	2.70	1976	49	2021	Ⅰ											点検										点検
44	00541	久世田上橋	その他	久世田下金田線	単純RC中実床版橋	2.10	1977	48	2021	Ⅱ											点検										点検
45	00551	井田橋	その他	久世田金田線	単純RC中実床版橋	2.25	1977	48	2021	Ⅱ		4									点検							床版桁:1:補修(中規模)			点検
46	00591	三軒地橋	その他	市道三軒地線	単純RC中実床版橋	2.90	1952	73	2021	Ⅱ		4									点検							床版桁:1:補修(中規模)			点検
47	00601	馬場辻川橋	その他	市道林垣馬場線	単純RC中実床版橋	2.65	1972	53	2021	Ⅰ											点検										点検
48	00611	辻川下橋	その他	市道林垣辻川線	単純RC中実床版橋	2.30	1971	54	2021	Ⅱ		4									点検							床版桁:1:補修(中規模)			点検
49	00621	塚本橋	その他	宮白井線	単純PCプレテン桁橋	9.40	1965	60	2016	Ⅱ		14									点検	補修設計						PCT桁桁橋床版:1:補修(中規模)			点検
50	00631	林垣2号橋	その他	市道林垣高田線	単純RC中実床版橋	2.85	1969	56	2021	Ⅰ											点検										点検
51	00641	林垣1号橋	その他	市道林垣金尻線	単純RC中実床版橋	2.20	1970	55	2021	Ⅰ											点検										点検
52	00651	土田下橋	1級	東谷宮田線	単純RC中実床版橋	3.15	1964	61	2021	Ⅰ											点検										点検
53	00661	土田中橋	1級	東谷宮田線	単純RC中実床版橋	2.60	1964	61	2021	Ⅱ		5									点検							補修設計			床版桁:1

凡例

補修設計

補修設計年

計画年度
計画年度
計画年度

対策年及び補修内容(対象部材名と区間番号)

点検年

6. 対象橋梁ごとの状態、次回点検時期及び対策内容(架替え)の実施時期と対策費用

No	橋梁 番号	橋梁名	路線種別	路線名	型式	橋長	架設 年度	供用 年数	最新 点検 年次	健全 度判 定区 分	Ⅲ対策 状況	概 算 事業費 (百万円)	対策内容・時期																							
													2022 R04		2023 R05		2024 R06		2025 R07		2026 R08		2027 R09		2028 R10		2029 R11		2030 R12		2031 R13					
105	01321	イナバ橋	その他	比治工業団地線	単純RC中実床版橋	3.50	1979	46	2021	Ⅱ									点検													点検				
106	01331	比治前田橋	1級	和田山簡江線	単純RC中実床版橋	5.75	1977	48	2021	Ⅱ		7							点検			補修設計								床版桁:1:補修(小規模)		点検				
107	01341	比治橋	その他	市道比治簡江線	単純RC中実床版橋	6.90	1979	46	2021	Ⅰ									点検													点検				
108	01351	井上橋	その他	簡江宮ノ下線	単純鋼H形鋼(不明)橋	13.90	1964	61	2021	Ⅱ		10							点検			補修設計								桁橋床版:1:補修(中規模)		点検				
109	01361	簡江橋	その他	簡江工業団地線	単純鋼H形鋼(不明)橋	13.90	1965	60	2021	Ⅱ		11							点検			補修設計								桁橋床版支承:1:補修(中規模)		点検				
110	01371	池ヶ谷橋	その他	簡江村中線	単純RC中実床版橋	4.15	1974	51	2021	Ⅱ		6							点検	補修設計									床版桁:1:補修(中規模)			点検				
111	01381	上池ヶ谷橋	2級	簡江線	単純RC中実床版橋	2.65	1975	50	2021	Ⅱ		5							点検			補修設計								床版桁:1:補修(中規模)		点検				
111	01382	上池ヶ谷橋(拡幅)	2級	簡江線	単純RCボックスカルバート(床版)	1.55	1985	40	2021	Ⅱ									点検													点検				
112	01391	下岡橋	その他	簡江池ヶ谷線	単純RC中実床版橋	3.27	1975	50	2021	Ⅱ		5							点検			補修設計								床版桁:1:補修(中規模)		点検				
113	01401	新岡谷川橋	その他	市道新岡谷川線	単純RC中実床版橋	4.35	1967	58	2021	Ⅰ									点検													点検				
114	01411	新岡村中橋	その他	市道新岡村中線	単純RC中実床版橋	7.00	1971	54	2021	Ⅰ		6							点検												床版桁:1:補修(中規模)	点検				
115	01451	玉置中橋	その他	市道玉置寺線	単純RC中実床版橋	3.65	1962	63	2021	Ⅰ									点検													点検				
115	01452	玉置中橋(拡幅)	その他	市道玉置寺線	単純RC中実床版橋	4.00	1968	57	2021	Ⅰ									点検													点検				
116	01461	玉置上橋	その他	市道玉置上地線	単純RC中実床版橋	3.85	1964	61	2021	Ⅱ		5							点検			補修設計								床版桁:1:補修(中規模)		点検				
117	01471	玉埋橋	その他	市道玉置上先道線	単純PCプレテン(充実)床版橋	8.20	1995	30	2021	Ⅲ	R4	25	PCT桁:PCプレテン床版:1:補修(大規模)						点検													点検				
118	01481	玉置村前橋	その他	市道中線	単純PCプレテン(充実)床版橋	8.70	1998	27	2021	Ⅱ									点検													点検				
119	01491	黒川橋	その他	簡江村中線	単純RC中実床版橋	4.50	1959	66	2021	Ⅰ									点検													点検				
120	01501	朝日橋	その他	市道朝日線	単純RC中実床版橋	7.85	1972	53	2021	Ⅱ		7							点検												床版桁:1:補修(中規模)	点検				
121	01511	朝日中野橋	その他	市道朝日線	単純RC中実床版橋	9.45	1972	53	2021	Ⅰ									点検													点検				
122	01521	下和田橋	その他	市道下和田線	単純RC中実床版橋	4.65	1970	55	2021	Ⅱ		5							点検			補修設計								床版桁:1:補修(中規模)		点検				
123	01541	岡田神社橋	2級	市道室尾岡田線	RCボックスカルバート	4.00	1982	43	2021	Ⅰ									点検													点検				
124	01551	岡田西坂橋	その他	岡田西坂線	単純RCボックスカルバート(床版)	5.05	1983	42	2021	Ⅱ		8					補修設計		点検		RCT桁:1:補修(大規模)											点検				
125	01571	桑原橋	その他	市道桑原西線	単純RC中実床版橋	4.10	1959	66	2021	Ⅰ									点検													点検				
126	01581	砂子田橋	1級	市道桑原線	単純RC中実床版橋	4.15	1982	43	2021	Ⅱ									点検													点検				
127	01591	西堰橋	その他	市道西堰線	単純RC中実床版橋	5.80	1970	55	2021	Ⅱ		6							点検			補修設計								床版桁:1:補修(中規模)		点検				
127	01592	西堰橋(拡幅)	その他	市道西堰線	単純RC中実床版橋	6.40	1982	43	2021	Ⅱ		5							点検			補修設計								床版桁:1:補修(中規模)		点検				
128	01611	滝谷橋	1級	市道和田竹ノ内線	単純RC中実床版橋	7.95	1962	63	2021	Ⅱ		7						補修設計	点検													点検				
128	01612	滝谷橋(拡幅1)	1級	市道和田竹ノ内線	単純RC中実床版橋	7.80	1972	53	2021	Ⅱ		5						補修設計	点検													点検				
128	01613	滝谷橋(拡幅2)	1級	市道和田竹ノ内線	単純RC中実床版橋	7.55	1980	45	2021	Ⅱ									点検													点検				
129	01621	谷地橋	その他	市道野村谷地線	単純RC中実床版橋	4.25	1987	38	2021	Ⅰ									点検													点検				
130	01631	野村立石橋	その他	市道野村公民館前線	単純RC中実床版橋	4.45	1980	45	2021	Ⅰ		6							点検												床版桁:1:補修(中規模)	点検				
131	01641	矢治川橋	その他	中長田線	単純PCプレテンⅠ桁橋	7.00	1972	53	2021	Ⅱ									点検													点検				
131	01642	矢治川橋(拡幅1)	その他	中長田線	単純鋼H形鋼(不明)橋	7.00	1979	46	2021	Ⅱ									点検													点検				
131	01643	矢治川橋(拡幅2)	その他	中長田線	単純鋼H形鋼(不明)橋	7.00	1979	46	2021	Ⅱ									点検													点検				
132	01651	梅ヶ坪橋	その他	野村中線	単純PCプレテンⅠ桁橋	9.00	1966	59	2021	Ⅱ									点検													点検				
133	01671	木戸橋	2級	市道内海線	単純RC中実床版橋	4.90	1969	56	2021	Ⅱ		5						補修設計	点検											床版桁:1:補修(中規模)		点検				
133	01672	木戸橋(拡幅)	2級	市道内海線	単純RC中実床版橋	4.80	1978	47	2021	Ⅱ		4						補修設計	点検											床版桁:1:補修(中規模)		点検				
134	01681																																			

凡例

補修設計

補修設計年

対策年及び補修内容(対象部材名と区間番号)

点検年

6. 対象橋梁ごとの状態、次回点検時期及び対策内容(架替え)の実施時期と対策費用

No	橋梁番号	橋梁名	路線種別	路線名	型式	橋長	架設年度	供用年数	最新点検年次	健全度判定区分	Ⅲ対策状況	概算事業費(百万円)	対策内容・時期													2031																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
													2022 R04		2023 R05		2024 R06		2025 R07		2026 R08		2027 R09		2028 R10		2029 R11		2030 R12		2031 R13																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
152	01881	白井西地橋	その他	白井西地線	単純RC中実床版橋	6.43	1958	67	2022	Ⅱ		7			点検					補修設計																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	

6. 対象橋梁ごとの状態、次回点検時期及び対策内容(架替え)の実施時期と対策費用

No	橋梁番号	橋梁名	路線種別	路線名	型式	橋長	架設年度	供用年数	最新点検年次	健全度判定区分	工対策状況	概算事業費(百万円)	対策内容・時期																							
													2022 R04		2023 R05		2024 R06		2025 R07		2026 R08		2027 R09		2028 R10		2029 R11		2030 R12		2031 R13					
259	20041	寺谷2号橋	1級	物部桑市線	単純RC中実床版橋	4.65	1971	54	2022	I						点検																				
260	20051	宮谷1号橋	2級	物部桑市線	単純RCボックスカルバート	7.94	2015	10	2022	I						点検																				
261	20081	宮谷3号橋	その他	物部上八代線	単純RC中実床版橋	4.10	1967	58	2022	I						点検																				
262	20101	杉才1号橋	その他	物部上八代線	単純RC中実床版橋	9.78	1995	30	2022	I						点検																				
263	20111	寺谷1号橋	その他	物部堤防線	単純RCボックスカルバート	4.30	1971	54	2022	Ⅱ		7				点検																	床版桁：1：補修(中規模)			
264	20121	寺谷5号橋	その他	物部8号線	単純鋼桁(非合成)橋	3.10	1967	58	2022	Ⅲ	R4	8				鋼桁：1：補修(中規模)	点検																			
265	20131	寺谷6号橋	その他	物部8号線	単純鋼桁(不明)橋	3.50	1964	61	2022	Ⅲ	R4	8				鋼桁：1：補修(大規模)	点検																			
266	20141	寺谷7号橋	その他	物部8号線	単純鋼H形鋼(不明)橋	5.30	1957	68	2022	Ⅲ	R4	9				鋼桁：1：補修(大規模)	点検																			
267	20151	寺谷4号橋	その他	物部9号線	単純RC中実床版橋	3.37	1967	58	2022	I		3				点検															補修設計					
268	20161	宮谷2号橋	その他	物部13号線	単純RC中実床版橋	5.00	1981	44	2022	I						点検																				
269	20171	釣坂2号橋	2級	桑市立脇線	単純RC中実床版橋	5.50	1982	43	2022	Ⅱ						点検																				
270	20181	釣坂1号橋	2級	桑市多々良木1号線	単純PCプレテン床版橋	8.40	1971	54	2022	Ⅱ						点検																				
271	20191	河守橋	その他	桑市5号線	単純RC中実床版橋	2.20	1971	54	2022	I						点検																				
272	20201	今谷上橋	その他	上八代今谷線	単純RC中実床版橋	4.20	1969	56	2022	Ⅱ		3				点検															補修設計					
273	20211	向地橋	その他	上八代1号線	単純RC中実床版橋	12.26	1983	42	2022	Ⅱ		3				点検																補修設計				
274	20231	宇田輪橋	その他	上八代堤防2号線	単純PCプレテン床版橋	12.24	1984	41	2022	Ⅱ						点検																				
275	20251	無名橋	2級	釣坂線	単純RC中実床版橋	10.06	1998	27	2022	Ⅱ		10				点検																	床版桁：1：補修(中規模)			
276	20261	コモ井橋	その他	立脇6号線	PCボックスカルバート	6.05	1968	57	2022	Ⅲ	R4	4				鋼桁、桁橋床板：1：補修(中規模)	点検																			
277	20271	向田2号橋	その他	立脇多々良木1号線	単純RC中実所版橋	2.50	1971	54	2022	I		3				点検																補修設計				
278	20281	向田1号橋	その他	立脇多々良木1号線	単純RC中実床版橋	2.15	1971	54	2022	Ⅱ		3				点検																補修設計				
278	20282	向田1号橋(拡幅部)	その他	立脇多々良木1号線	単純RC中実床版橋	4.55	1971	54	2022	Ⅱ						点検																				
279	20291	音谷橋	その他	立脇5号線	単純RC中実床版橋	3.55	1973	52	2022	I						点検																				
280	20301	大才2号橋	1級	新多々良木線	単純RCボックスカルバート	2.20	1985	40	2022	Ⅱ		7				点検																				
281	20311	奥多々良木橋	1級	新多々良木線	単純RC門型ラーメン橋	12.24	1973	52	2022	Ⅱ		6				点検																				
282	20321	大才1号橋	その他	多々良木冷田小倉線	単純RCボックスカルバート	2.86	1978	47	2022	Ⅱ		5				点検																				
282	20322	大才1号橋(拡幅部)	その他	多々良木冷田小倉線	単純RC中実床版橋	4.14	1996	29	2022	Ⅱ		4				点検																				
283	20331	南谷橋	その他	多々良木冷田小倉線	単純RC中実床版橋	4.15	1963	62	2022	I		3				点検																補修設計				
284	20341	山波1号橋	その他	多々良木石田線	単純RC中実床版橋	5.45	1974	51	2022	I		3				点検																補修設計				
285	20351	冷田1号橋	2級	多々良木中村線	単純RC中実床版橋	4.10	1972	53	2022	I						点検																				
286	20361	倉谷橋	2級	多々良木ダム湖左線	単純RCボックスカルバート	5.78	1973	52	2022	Ⅱ		7				点検																	床版桁：1：補修(中規模)			
287	20371	能見1号橋	その他	多々良木ダム湖左線	単純RCボックスカルバート	5.00	1973	52	2022	Ⅱ		3				点検																補修設計				
288	20381	能見2号橋	2級	多々良木ダム湖左線	単純RCボックスカルバート	3.07	1973	52	2022	Ⅱ		5				点検																		床版桁：1：補修(中規模)		
289	20391	緑ヶ丘橋	2級	多々良木ダム湖左線	単純RCボックスカルバート	3.00	1973	52	2022	I		5				点検																		床版桁：1：補修(中規模)		
290	20401	岩屋橋	2級	多々良木ダム湖左線	単純PCプレテンT桁橋	13.59	1973	52	2022	Ⅱ						点検																				
291	20411	権現谷1号橋	2級	川上多々良木線	単純RC中実床版橋	4.14	1976	49	2022	Ⅱ		7				点検																				
292	20421	権現谷2号橋	2級	川上多々良木線	単純鋼H形鋼(非合成)橋	10.00	1976	49	2022	Ⅱ						点検																				
293	20431	権現谷3号橋	2級	川上多々良木線	単純鋼H形鋼(不明)橋	10.03	1977	48	2022	Ⅱ		8				点検																		鋼桁、支梁：1：補修(中規模)		
294	20441	黒滝3号橋	その他	多々良木岩津線	単純木橋	6.02	1990	35	2022	I		8	補修設計			点検																				
295	20451	大才段橋	その他	多々良木10号線	単純RC中実床版橋	3.05	1972	53	2022	Ⅱ		3				点検																				
296	20461	和谷1号橋	その他	多々良木11号線	単純RC中実床版橋	2.90	1972	53	2022	I						点検																				
297	20471	堀ヶ内橋	2級	中野山波1号線	単純RC中実床版橋	2.60	1961	64	2022	Ⅱ		5				点検																		床版桁：1：補修(中規模)		
298	20481	山波3号橋	その他	中野山波1号線	単純RC中実床版橋	5.40	1962	63	2022	Ⅱ						点検																				
298	20482	山波3号橋(拡幅部)	その他	中野山波1号線	単純RC中実床版橋	5.40	1972	53	2022	Ⅱ						点検																				
299	20501	下地橋	その他	石田1号線	単純RC中実床版橋	3.30	1974	51	2022	Ⅱ		3				点検																補修設計				
299	20502	下地橋(拡幅部)	その他	石田1号線	単純RC中実床版橋	2.25	1974	51	2022	Ⅱ						点検																				
300	20511	石田中野橋	その他	石田9号線	単純RC中実床版橋	3.97	1987	38	2022	I						点検																				
301	20521	山波2号橋	その他	山波3号線	単純RC中実床版橋	4.80	1984	41	2022	Ⅱ		3				点検																補修設計				
302	20531	下野部橋	その他	石田旧県道線	単純RC中実床版橋	2.16	1975	50	2022	Ⅱ		4				点検																				
303	20541	藤村橋	その他	伊由市場小西線	単純RC中実床版橋	3.65	1973	52	2022	I						点検																				
304	20551	中野田橋	その他	藤村下川原線	単純RC中実床版橋	3.55	1973	52	2022	Ⅱ						点検																				
305	20561	山田垣橋	その他	山内5号線	単純RC中実床版橋	5.24	1980	45	2022	Ⅱ		3				点検																補修設計				
305	20562	山田垣橋(拡幅部)	その他	山内5号線	単純RC中実床版橋	5.10	1990	35	2022	Ⅱ		3				点検																補修設計				
306	20601	田倉2号橋	その他	納産8号線	単純RCボックスカルバート	2.50	1991	34	2022	I		7				点検																		床版桁：1：補修(中規模)		
307	20611	田倉橋	その他	納産9号線	単純PCプレテンI桁橋	9.45	1968	57	2022	Ⅱ						点検																				
307	20612	田倉橋(拡幅部)	その他	納産9号線	単純PCプレテン床版橋	9.45	1980	45	2022	Ⅱ						点検																				
308	20621	大路橋	その他	納産9号線	単純鋼H形鋼(不明)橋	12.47	1981	44	2023	Ⅱ																								点検		
309	20631	青倉橋	2級	川上多々良木線	単純RC中実床版橋	7.80	1982	43	2018	I																								点検		
310	20641	青倉1号橋	その他	青倉神社線	単純RC中実床版橋	3.60	1961	64	2023	Ⅲ	R5	5	補修設計			床版桁：1：補修(中規模)	点検																	点検		
311	20651	青倉2号橋	その他	青倉神社線	単純RC中実床版橋	3.00	1966	59	2023	I		3					点検	</																		

凡例

補修設計

補修設計年

計画・中修設計

対策年及び補修内容(対象部材名と区間番号)

点検

点検年

6. 対象橋梁ごとの状態、次回点検時期及び対策内容(架替え)の実施時期と対策費用

No	橋梁番号	橋梁名	路線種別	路線名	型式	橋長	架設年度	供用年数	最新点検年次	健全度判定区分	Ⅲ対策状況	概算事業費(百万円)	対策内容・時期													2031 R13																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
													2022 R04		2023 R05		2024 R06		2025 R07		2026 R08		2027 R09		2028 R10			2029 R11		2030 R12																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
312	20661	青倉神社橋	その他	川上黒川線	単純RC中実床版橋	3.46	1987	38	2023	I		3																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									

凡例

補修設計

補修設計年

計画年度

対策年及び補修内容(対象部材名と径間番号)

点検

点検年

6. 対象橋梁ごとの状態、次回点検時期及び対策内容(架替え)の実施時期と対策費用

No	橋梁番号	橋梁名	路線種別	路線名	型式	橋長	架設年度	供用年数	最新点検年次	健全度判定区分	Ⅲ対策状況	概算事業費(百万円)	対策内容・時期													2031						
													2022 R04		2023 R05		2024 R06		2025 R07		2026 R08		2027 R09		2028 R10				2029 R11		2030 R12	
368	21371	坂谷口橋	その他	八代3号線	単純鋼Ⅰ桁(不明)橋	12.94	1970	55	2023	Ⅱ		14										補修設計										
369	21401	堤橋	その他	上岩津堤線	単純RCT桁橋	14.01	1967	58	2023	Ⅱ																						
370	21411	堤1号橋	その他	上岩津堤線	単純RC中実床版橋	8.70	1987	38	2023	Ⅱ																						
371	21421	立脇中野橋	その他	立脇6号線	単純RC中実床版橋	4.75	1970	55	2023	Ⅱ																						
372	21431	新岩屋橋	1級	観音線	単純PCプレテンT桁橋	13.30	1987	38	2023	Ⅱ																						
373	21441	大戸橋	2級	川上多々良木線	単純RC中実床版橋	4.36	1987	38	2023	Ⅱ		3																				
374	21451	岡谷橋	その他	立野線	単純RCボックスカルバート(床版)橋	4.05	1982	43	2023	Ⅱ		3																	補修設計			
375	21461	山口橋	その他	山口旧国道線	単純RC門型ラーメンT桁橋	7.93	1936	89	2023	Ⅱ		13																	補修設計			
376	21471	大田中1号橋	その他	羽測元津線	単純RCボックスカルバート(床版)橋	11.55	1992	33	2023	Ⅱ		9							補修設計													
377	21481	大田中2号橋	その他	羽測11号線	単純RCボックスカルバート(床版)橋	11.55	1992	33	2023	Ⅱ		9							補修設計													
378	21491	上地橋	2級	桑市立脇線	単純RCボックスカルバート(床版)橋	2.50	1991	34	2023	Ⅰ		3																				
379	21501	高座橋	その他	瀬戸川羽測水源池線	単純RC中実床版橋	3.21	1971	54	2023	Ⅰ																						
380	21511	今谷下橋	その他	上八代旧県道1号線	単純RC中実床版橋	4.11	1962	63	2023	Ⅰ																						
381	21521	エバタ橋	その他	上八代旧県道2号線	単純RC中実床版橋	4.01	1962	63	2023	Ⅰ																						
382	21531	タチカベ橋	その他	上八代旧県道2号線	単純RC中実床版橋	3.23	1962	63	2023	Ⅱ																						
383	21541	無名橋	その他	多々良木左岸堤防2号線	単純PCプレテンオスラブ橋	3.10	1982	43	2023	Ⅰ																						
384	21551	無名橋	その他	多々良木右岸堤防線	単純PCプレテンオスラブ橋	9.34	1989	36	2023	Ⅰ																						
385	21561	無名橋	その他	多々良木右岸堤防線	単純PCプレテンオスラブ橋	8.26	1989	36	2023	Ⅰ																						
386	21571	清水下橋	1級	田路線	単純RC中実床版橋	4.90	1993	32	2023	Ⅰ		5																				床版桁:1:補修(小規模)
387	21581	白髭橋	その他	新井崎山白髭線	単純RC中実床版橋	2.74	2000	25	2023	Ⅰ																						
388	21591	無名橋	その他	播達物部4号線	単純RC中実床版橋	5.90	1972	53	2023	Ⅱ																						
389	21601	浅谷橋	その他	旧県道八代線	単純RC中実床版橋	7.34	1968	57	2023	Ⅱ		3																				
390	21611	竹田橋	2級	釣坂線	単純PCプレテン中空床版橋	12.50	1998	27	2023	Ⅰ																						
391	27331	水田橋	その他	神子畑寄田線	単純鑄鉄ローゼアーチ橋	14.95	1883	142	2023	Ⅱ																						
392	28631	尾花高架橋	その他	新堂和賀線	3径間連続RCポステンT桁橋、2径間連続RCポステンT桁橋	159.00	2002	23	2022	Ⅱ		44							補修設計													
393	29221	喜多堀橋	2級	市達喜多堀旧県道線	単純PC、プレテン床版橋	14.80	1992	33	2020	Ⅱ									点検												点検	
394	30011	泉谷下橋	1級	栃原尖栗線	単純RC中実床版橋	4.05	1962	63	2022	Ⅱ		5																				床版桁:1:補修(小規模)
395	30021	文右衛門橋	1級	栃原尖栗線	単純RC中実床版橋	3.85	1976	49	2022	Ⅱ																						
396	30041	倉谷橋	1級	栃原尖栗線	単純RC中実床版橋	6.77	1995	30	2022	Ⅰ																						
397	30051	泉谷跨線橋	その他	西山団地7号線	3径間連続鋼方杖ラーメン橋	11.50	1968	57	2022	Ⅱ																						
398	30081	桂谷橋	1級	鍛冶屋町真弓線	単純RC中実床版橋	2.40	1953	72	2022	Ⅱ		9	補修設計	床版桁:1:補修(大規模)	点検																	
398	30082	桂谷橋(拡幅部)	1級	鍛冶屋町真弓線	単純RC中実床版橋	3.00	1979	46	2022	Ⅱ																						
399	30091	八王子1号橋	1級	生野長谷線	単純RCT桁橋	4.60	1972	53	2022	Ⅱ		7																				RCT桁、桁橋床版:1:補修(中規模)
399	30092	八王子1号橋(拡幅部)	1級	生野長谷線	単純RCボックスカルバート	3.60	1982	43	2022	Ⅱ		5																				床版桁:1:補修(中規模)
400	30101	八王子2号橋	1級	生野長谷線	単純RC中実床版橋	5.30	1972	53	2022	Ⅱ		6																				
400	30102	八王子2号橋(拡幅部)	1級	生野長谷線	単純RC中実床版橋	5.30	1988	37	2022	Ⅱ		0																				
401	30111	川尻橋	1級	生野長谷線	単純RC中実床版橋	5.00	1978	47	2022	Ⅱ		6																				床版桁:1:補修(中規模)
401	30112	川尻橋(拡幅部)	1級	生野長谷線	単純RC中実床版橋	5.50	1984	41	2022	Ⅱ		4																				床版桁:1:補修(小規模)
402	30121	下里橋	1級	生野長谷線	単純RC中実床版橋	9.00	1986	39	2022	Ⅱ																						
403	30131	真名谷橋	1級	生野長谷線	単純RC中実床版橋	2.40																										

凡例

補修設計

補修設計年

対象年、中規模以上
の橋

対象年及び補修内容(対象部材名と径間番号)

点検

点検年

6. 対象橋梁ごとの状態、次回点検時期及び対策内容(架替え)の実施時期と対策費用

No	橋梁番号	橋梁名	路線種別	路線名	型式	橋長	架設年度	供用年数	最新点検年次	健全度判定区分	Ⅲ対策状況	概算事業費(百万円)	対策内容・時期													2031 R13					
													2022 R04		2023 R05		2024 R06		2025 R07		2026 R08		2027 R09		2028 R10			2029 R11		2030 R12	
525	76421	若宮橋	その他	市道寺前和宮線	3径間単純鋼、I桁(非合成)橋	44.22	1983	42	2020	Ⅱ		21			補修設計			桁橋床版・支承:1,2:補修(大規模)			点検							点検	補修設計		
526	76431	三味橋	その他	市道林垣高田線	単純PC、プレテン中空床版橋	15.65	1984	41	2020	Ⅱ									点検									点検			
527	76441	池田橋	その他	市道法道寺早田線	単純鋼、H形鋼(非合成)橋	16.40	1981	44	2020	Ⅱ		3							点検									点検	補修設計		
528	76471	炭山橋	その他	市道炭山谷線	単純鋼、I桁(合成)橋	17.45	1986	39	2020	Ⅱ		23							点検		補修設計						鋼桁・支承:補修(大規模)		点検		
529	76481	芳賀野橋	1級	市道石和線	単純PC、プレテンT桁橋	16.68	1988	37	2020	Ⅱ		10				補修設計	点検			桁橋床版:1:補修(小規模)								点検			
530	76501	東谷城ノ山大橋	その他	駅南2号線	3径間連結PCプレテン床版橋	48.40	2010	15	2021	Ⅱ		5							点検	補修設計						PCプレテン床版:2,3:補修(小規模)				点検	
531	76511	前田橋	その他	市道大堀矢名瀬町線	2径間単純鋼、I桁(合成)橋	29.70	1967	58	2021	Ⅱ									点検											点検	
532	76521	大堀坊止橋	その他	市道大堀水源地線	2径間単純PC、プレテン床版橋	35.60	1981	44	2020	Ⅱ									点検									点検			
533	76531	川原町上橋	1級	市道川原町南線	単純鋼、H形鋼(合成)橋	25.70	1974	51	2020	Ⅱ		9				補修設計	点検											点検			
534	76541	小谷橋(旧橋)	2級	清水町小谷線	3径間単純PCプレテン床版橋	38.85	1986	39	2021	Ⅱ		6							点検	補修設計							PCプレテン床版:1,3:補修(大規模)			点検	
534	76542	小谷橋(新橋)	2級	清水町小谷線	3径間単純PCプレテン床版橋	38.85	1986	39	2021	Ⅱ		4							点検	補修設計							PCプレテン床版:1:補修(中規模)			点検	
535	76601	下田橋	1級	市道末歳楽音寺線	2径間単純PC、プレテン中空床版橋	27.04	1971	54	2020	Ⅱ		10				補修設計	点検			PCプレテン床版:1:補修(小規模)								点検			
536	76611	市場橋	その他	市道諏訪市場線	2径間単純鋼、合成H形鋼	33.53	1975	50	2021	Ⅱ									点検											点検	
537	76621	井口橋	2級	市道柿坪諏訪線	2径間単純PC、プレテン床版橋	38.10	1974	51	2020	Ⅱ									点検									点検			
538	76631	赤才橋	その他	市道和賀三保線	単純PC、プレテン床版橋	22.00	1998	27	2020	Ⅱ									点検									点検			
539	76641	御壺橋	その他	市道与戸線	単純PC、プレテン中空床版橋	17.60	1993	32	2020	Ⅱ		11				補修設計	点検			PCプレテン床版:1:補修(中規模)								点検			
540	76651	卯谷橋	2級	市道田中末歳線	単純PC、プレテン床版橋	20.30	1984	41	2020	Ⅱ									点検									点検			
541	76711	川原町橋	その他	市道矢名瀬町川原町線	単純鋼、H桁鋼(合成)橋	26.60	1973	52	2020	Ⅱ		3							点検								点検	補修設計			
542	76721	井口橋	その他	市道矢名瀬町井口線	2径間単純PC、プレテンT桁橋	35.63	1993	32	2020	Ⅱ									点検									点検			
543	76731	楽音寺橋	2級	市道楽音寺寺奥線	2径間単純PC、プレテン中空床版橋	37.10	1996	29	2021	I										点検										点検	
544	76741	末歳小橋	その他	市道末歳前田中路線	2径間単純PC、プレテン床版橋	24.60	1962	63	2020	Ⅱ		10				補修設計												点検			
545	76761	中路橋	2級	市道喜多垣柵木線	2径間単純、PCプレテンT桁橋	31.14	1975	50	2021	Ⅱ										点検										点検	
546	76771	恵美須橋	その他	市道喜多垣清黒線	単純PCプレテン、中空床版橋	20.30	2005	20	2020	Ⅱ									点検									点検			
547	76781	西国橋	その他	市道森古屋敷線	2径間単純鋼、I桁(合成)橋	20.12	1960	65	2020	Ⅱ	R6撤去	3							点検								点検	補修設計			
548	76791	殿垣橋	その他	市道清水牧田代線	単純鋼桁(合成)橋	16.30	1966	59	2020	Ⅱ		3							点検								点検	補修設計			
549	76801	岸ノ下橋	その他	市道森牧田代線	単純鋼H形鋼(非合成)橋	19.40	1972	53	2021	Ⅱ										点検										点検	
550	76811	石垣橋	その他	市道森加藍線	単純PC、ボステンT桁橋	25.80	1985	40	2020	Ⅱ									点検									点検			
551	76821	芝ヶ端橋	その他	市道和賀芝ヶ花線	2径間単純鋼、I桁(合成)橋	19.70	1961	64	2020	Ⅱ									点検									点検			
552	76831	庄境橋	その他	市道和賀芝ヶ花線	単純鋼I桁(合成)橋	16.70	1976	49	2020	Ⅱ		3							点検								点検	補修設計			
553	76841	大橋	2級	市道喜多垣旧景遠線	2径間、単純鋼H形鋼(合成)橋	34.00	1985	40	2020	Ⅱ		3							点検								点検	補修設計			
554	76851	滝田出合橋	2級	市道滝田坊止線	2径間単純鋼、合成H形鋼橋	47.50	1992	33	2020	Ⅱ									点検									点検			
555	76861	朝日橋	1級	市道末歳滝田線	単純PC、プレテン床版橋	14.80	1974	51	2020	Ⅱ									点検									点検			
556	76871	塩田上橋	2級	市道塩田大内線	単純鋼、H形鋼(不明)橋	15.50	1975	50	2020	Ⅱ									点検									点検			
557	76881	梨花橋	2級	市道田中末歳線	単純PC、プレテン床版橋	21.67	1985	40	2021	Ⅱ										点検										点検	
558	76911	柵木橋	その他	市道越田柵木線	2径間単純PC、プレテン床版橋	34.60	2000	25	2020	Ⅱ									点検									点検			
559	77011	牧野橋	その他	市道多々良木2号線	単純鋼合成、箱桁斜張橋	37.00	1991	34	2020	Ⅱ									点検									点検			
560	77031	大正橋	2級	伊由市場沢1号線	単純PCプレテン中空床版橋	21.10	1982	43	2021	Ⅱ										点検										点検	
561	77041	瀬戸川橋	1級	市道山口校線	3径間単純鋼、合成I桁橋	36.40	1931	94	2020	Ⅱ									点検									点検			
562	77051	崎山橋	1級	市道崎山線	3径間単純PC、プレテン中空床版橋	52.50	1975	50	2020	Ⅱ		42				補修設計	点検			PCT桁:1:補修(大規模)								点検			
563	77052	崎山橋(側道橋)	1級	市道崎山線	3径間単純鋼H形鋼(非合成)橋	52.50	1986	39	2020	Ⅱ		7				補修設計	点検				鋼桁・支承:1,2:補修(小規模)							点検			
564	77061	中野橋	1級	物部山内線	3径間連結PCコンボ桁	86.00	2009	16	2021	Ⅱ		15							点検				補修設計			桁橋床版:3:補修(小規模)			点検		
565	77071	中村上橋	その他	市道神子畑中村線	単純鋼、合成H形鋼橋	15.50	1980	45	2020	Ⅱ		3							点検								点検	補修設計			
566	77081	薬師橋	その他	市道羽淵元津線	単純PC、プレテン中空床版																										

凡例

補修設計

補修設計年

計画・中規模・大規模

対象年及び補修内容(対象部材名と径間番号)

点検

点検年

6. 対象橋梁ごとの状態、次回点検時期及び対策内容(架替え)の実施時期と対策費用

No	橋梁番号	橋梁名	路線種別	路線名	型式	橋長	架設年度	供用年数	最新点検年次	健全度判定区分	Ⅲ対策状況	概算事業費(百万円)	対策内容・時期																		
													2022 R04	2023 R05		2024 R06		2025 R07		2026 R08		2027 R09		2028 R10				2029 R11		2030 R12	
582	77301	須古橋	2級	市道山本須古線	2径間単純鋼、H形鋼(合成)橋	29.40	1992	33	2020	Ⅱ		3							点検									点検	補修設計		
583	77311	三度測橋	その他	市道下三度測線	2径間単純鋼、非合成H形鋼橋	30.00	1993	32	2020	Ⅱ									点検		補修設計							鋼桁桁構床版・支承: 1:補修(大規模)		点検	
584	77361	羽測橋	その他	市道羽測旧県道1号線	3径間連続RCT桁橋、3径間連続RCT桁橋	47.90	1933	92	2020	Ⅱ								RCT桁:1,2,4,5,6補修 (大規模)、補修(中規模)	点検										点検		
585	77371	中杉橋	その他	市道羽測旧県道3号線	単純鋼、合成H形鋼橋	22.20	1994	31	2020	Ⅱ									点検										点検		
586	77381	柳橋	その他	市道羽測旧県道3号線	単純PC、プレテン床版橋	19.90	1973	52	2020	Ⅱ		9						PCプレテン床版: 1:補修(大規模)	点検										点検		
587	77391	今村橋	その他	市道山本今村3号線	2径間単純PC、プレテンT桁橋	33.10	1992	33	2020	Ⅱ									点検										点検		
588	77401	嶋井橋	その他	市道田路法野線	単純PCプレテン、中空床版橋	21.90	1992	33	2020	Ⅱ									点検										点検		
589	77411	ト々倉橋	2級	市道ト々倉線	単純PC、プレテンT桁橋	21.50	1992	33	2020	Ⅱ									点検										点検		
590	77421	漆山橋	2級	市道漆山線	単純鋼、I桁(合成)橋	17.10	1985	40	2020	Ⅱ									点検										点検		
591	77431	桜田橋	その他	市道山内1号線	単純鋼、I桁(非合成)橋	20.00	1964	61	2021	I										点検											点検
592	77451	第二城之根橋	その他	市道荒掘線	単純鋼、I桁(合成)橋	20.00	1972	53	2021	I										点検											点検
593	77461	大宮小橋	その他	市道土肥6号線	単純鋼、I桁(合成)橋	17.10	1976	49	2020	Ⅱ									点検										点検		
594	77471	中島橋	その他	市道神子畑5号線	2径間単純RCT桁橋	22.40	1933	92	2020	Ⅱ									点検										点検		
595	77481	小西橋	その他	市道沢18号線	単純鋼、H形鋼(非合成)橋	22.00	1975	50	2021	I										点検											点検
596	77491	見才橋	その他	市道多々良木ダム湖右岸線	単純鋼、I桁(非合成)橋	20.50	1973	52	2020	Ⅱ		11						鋼桁・支承:1:補修 (中規模)	点検										点検		
597	77501	井尻橋	その他	市道山内旧県道線	2径間単純PC、プレテン床版橋	18.40	1960	65	2020	Ⅱ									点検										点検		
598	77511	安定橋	その他	市道佐中1号線	単純PC、プレテン中空床版橋	14.50	1984	41	2020	Ⅱ		9						点検	PCT桁:1:補修(大規模)										点検		
599	77521	中島橋(田路)	その他	市道口田路1号線	単純鋼、I桁(不明)橋	22.00	1990	35	2020	I									点検										点検		
600	77531	井ノ口橋	その他	市道口田路3号線	単純PC、プレテンT桁橋	21.50	1992	33	2020	Ⅱ									点検										点検		
601	77541	中村下橋	その他	市道神子畑8号線	単純PC、プレテン中空床版橋	14.54	1985	40	2020	Ⅱ									点検										点検		
602	77551	カナリ橋	その他	市道納座8号線	単純鋼、I桁(合成)橋	16.70	1987	38	2020	Ⅱ									点検										点検		
603	77561	御畑上橋	その他	市道平野3号線	単純鋼I桁(合成)橋	22.50	1970	55	2020	Ⅱ									点検										点検		
604	90011	若水橋	その他	市道柴大月線	単純鋼、非合成桁橋	37.70	2006	19	2020	Ⅱ									点検										点検		
605	90021	三保川大橋	その他	市道柴大月線	単純PC、プレテン中空床版橋	20.80	2003	22	2020	Ⅱ									点検										点検		
606	90031	諏訪新橋	その他	市道越田柵木線	2径間連続PCプレテン中空床版橋	34.60	2002	23	2020	Ⅱ									点検										点検		
607	90041	諏訪橋	その他	市道溝黒大月線	2径間連続RCT桁橋、2径間単純RCT桁橋	42.90	1964	61	2020	Ⅱ		9						点検	支承:1,2,3,4補修(大規模)、補修(中規模)、補修(小規模)									点検			
608	90051	傳馬橋	その他	市道溝黒大月線	3径間、単純RCT桁橋	30.80	1993	32	2021	Ⅱ										点検											点検
609	99981	朝来大橋	その他	市道新井立野線	2径間、連結PCボステンT桁橋	61.00	2007	18	2020	Ⅱ									点検									点検			
610	99991	馬場山橋	その他	佐中線	単純鋼H形鋼(不明)橋	17.00	1989	36	2021	Ⅱ										点検											点検
													295	240	195	280	300	392	395	350	357	307									